

次世代型の遠赤外線
セラミックヒーター

これからのオール電化 より安全により使いやすい

お客様のご意見を取り入れ商品化



1 チャイルドロック

主電源スイッチ「入り」の状態
でチャイルドロックキーボ
タンを3秒以上長押しすると
「ピー」とブザーが鳴りロック
が解除され、又、3秒以上長押しすると他のキ
ーボタン操作を受け付けなくなる安全装置。

2 トッププレート3口 独立型高温注意ランプ

トッププレート各ヒーター別、ヒーター通電中
及び通電OFF後もトッププレートが熱い間は
ランプが点灯して注意を促す安全装置。



3 ロースター温度検知装置

水無し検知センサーと異常温度検知
センサーが設定値になると上下のロ
ースターヒーターの通電を停止させる
安全装置。

4 切り忘れ防止機能

トッププレート各ヒーター60分、ロース
ターヒーター25分後、自動的に通電
が止まる安全装置。

スーパーラジエントヒーター

中華料理や炒めものを、美味しく調理するスーパーラジエントヒーター。

3つのスーパーラジエントヒーターを収めた、高級パワフルタイプ。両面ワイドロースターもついて、お料理のレパートリーを多彩に広がります。

オール電化対応

健康住宅対応

パワーアップ200V



高火力2.3kW&高効率(約75%)
スーパーラジエントヒーターを、
左側に搭載。加熱面全体が約3
秒で鮮やかな真紅に発光します。

60cmレギュラータイプ FG-6000NR

75cmワイドトップタイプ FG-7500NW

5 選択式調理タイマー

(左:右:ロースター3ヶ所選択式)

左右ヒーターは、1分~6時間。
ロースターは、1分~20分。



6 揚げ物温度調節機能

揚げ物温度コントロール機能で油の
温度を各段階に調節できプロの料理
人並にカラッと美味しく揚げられます。
(右ヒーター:140℃~200℃ 7段階)



7 ロースター両面焼

上ヒーター:750W
下ヒーター:650W
のハイパワー。受け
皿に水を張る仕様
で、両面同時通電。
ロースタードアは受
け皿から取り外せ
てお掃除もらくらく。



MFG スーパーラジエントヒーター

スーパーラジエントヒーター **FG-7500NW**
294,000円 (本体価格 280,000円)

スーパーラジエントヒーター **FG-6000NR**
273,000円 (本体価格 260,000円)

ワイド
75cm
タイプ



レギュラー
60cm
タイプ




国内システムキッチンメーカービルトイン対応

さらに便利な3つのポイント


お鍋を選ばず底が フラットな鍋ならOK

スーパーラジエントヒーターは、IHヒーターと違い、どんな材質の
鍋でも使用できます。IHヒーターでは使えなかったアルミ鍋や
陶器・銅・ガラス等、鍋底が平らで耐熱性のものであればご
使用頂けます。



加熱時に蒸気が部屋にこもらない

燃焼によって空気を汚さず、結露やカビ・ダニの原因となる水
蒸気も発生しません(鍋から出るものを除く)。またガスよりも上
昇気流が少なく油が飛び散りにくいので、キッチンも汚れにくく
なります。高気密、高断熱住宅にも最適です。

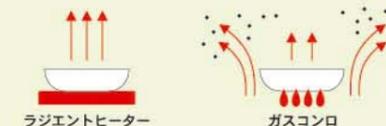

フラットなので掃除もカンタン

お手入れがとってもカンタン!吹きこぼれや汚れもサッとひと拭
きするだけ。毎日らくらくキレイにしておけます。



クリーンエネルギーのスーパーラジエントヒーターが 快適キッチンライフをお約束。



スーパーラジエントヒーターとは

- 1.ヒーターの構造** ……リボン状金属発熱体を加熱面全体に配置したものの。
- 2.特長** ……通電開始後約3秒で鮮やかに赤熱発光。均一な熱分布。
- 3.余熱について** ……強火料理のあとなら余熱でいり卵やハンバーグソースなどが上手に仕上がります。中火、弱火料理のあとは汁ものの保温などに利用できます。温度センサーで自動コントロール。
- 4.鍋について** ……スーパーラジエントヒーターは、IHヒーターと違いどんな材質の鍋でも使用できます。IHヒーターでは使えなかったアルミ鍋や陶器・銅・ガラス等、鍋底が平らで耐熱性のものであればご使用いただけます。
- 5.耐久性** ……寿命約10年

安全性 SAFETY

炎で調理するガスコンロに比べ電気を利用する電気クッキングヒーターは立ち消えや不完全燃焼がありません。

多彩な安全機能を搭載

- 全ヒーターに切り忘れを防ぐヒーター自動OFF機能(60分) ロースター(25分)
- トッププレートの余熱を知らせる独立型高温注意ランプ
- ロースター温度検知装置
- 一度に電源を切ることができる電源スイッチ
- 低電磁波なので安心。

快適性 COMFORTABLE NATURE

1. ガスと違って上昇気流の発生が少ないので油煙による壁や換気扇の汚れが少なくなります。

スーパーラジエントヒーター: 周囲に逃げる熱は約25%
ガスコンロ: 周囲に逃げる熱は約60%

2. 排熱が少ないので快適にお料理できます。冷暖房効率がアップします。

3. お部屋の空気を汚しません。燃焼によるCO₂、CO、NO₂、水蒸気などが発生しません。一般家庭でガスを燃焼させると約500g/日の水蒸気ができます。

経済性 ECONOMICAL EFFICIENCY

ガスコンロに比べ、熱効率も高いので経済的。ガスとは違い余熱も使用可能です。

| | |
|--|---|
| <p>熱効率 約75%</p> <p>厨房エネルギー費比較例 約1,150円/月</p> | <p>熱効率 約40%</p> <p>厨房エネルギー費比較例 約1,340円/月(都市ガス) 約1,340円/月(LPGガス)</p> |
|--|---|

スーパーラジエントヒーター 対 ガスコンロ

スーパーラジエントヒーターは余熱料理ができて更に経済的。

MFG

スーパーラジエントヒーターは、健康に良い遠赤外線の効果、公的機関(長崎県窯業技術センター)で立証されています。

遠赤外線放射機能による温熱効果で、素材を素早くおいしく調理するほか、調理に必要な水・素材からにじみ出る肉汁や野菜等の分子を最小化するため、栄養素が人体に吸収されやすくなります。

試験成績表

測定項目: 遠赤外線放射率(%)

| 測定項目 | 測定結果(%) |
|---------|---------|
| 遠赤外線放射率 | 31.2 |
| 遠赤外線放射率 | 78.8 |


遠赤外線でご家庭のお料理を更においしくします。

<オプション> FG-6000NR専用

据置枠


寸法: 奥行 555mm
幅 600mm
高さ 230mm

オープン価格

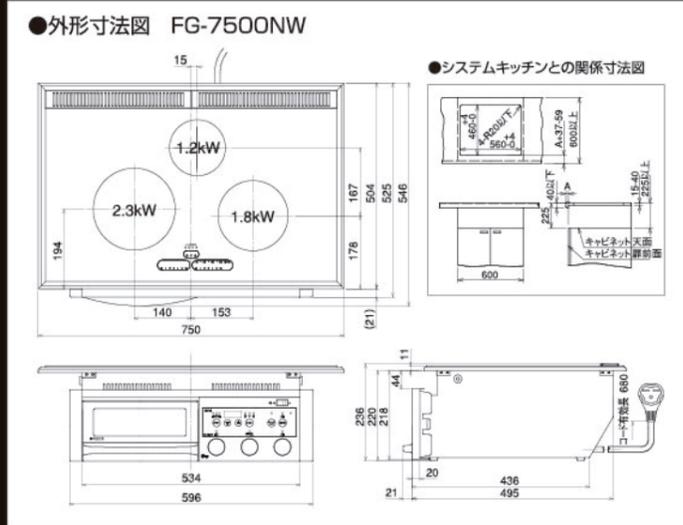

●仕様表

| 形名 | | FG-7500NW | |
|------|----------|--|---|
| 定格 | | 単相200V-4735W | |
| 大きさ | | 幅750×奥行548×高さ236mm | |
| 重さ | | 約20kg | |
| ヒーター | (右) | 種類: スーパーラジエントヒーター 消費電力: 1800W 火力調節: 90~1800W相当 13段階調節 | |
| | (中央) | 種類: スーパーラジエントヒーター 消費電力: 1200W 火力調節: 400~1200W相当 3段階調節 | |
| | (左) | 種類: スーパーラジエントヒーター 消費電力: 2300W 火力調節: 115~2300W相当 13段階調節 | |
| | ロースター | | 種類: スーパーラジエントヒーター 消費電力: 1400W 火力調節: 700~1400W相当 3段階調節 |
| | ヒーターの切換え | | 3ヒーターを同時使用の場合は、左ヒーターの出力が1535Wになります。 |
| | コード | | 3.5mm ² 3芯キャブタイプコード 長さ0.68m |
| 安全機能 | | 切の忘れ防止 やけど注意 調理タイマー 温度調節機能 | |
| 付加機能 | | 3秒以上長押しでチャイルドロック動作/解除 ヒーター-通電操作後約60分で自動OFF ロースター-通電操作後約25分で自動OFF トッププレートが高温の時ランプ点灯 左右ヒーターまたはロースター(1ヒーター選択式) 右ヒーター(140~200℃) | |

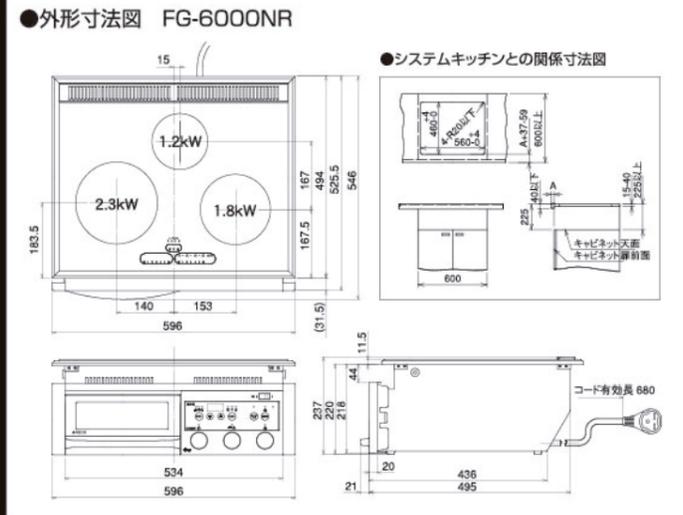

●仕様表

| 形名 | | FG-6000NR | |
|------|----------|--|---|
| 定格 | | 単相200V-4735W | |
| 大きさ | | 幅596×奥行548×高さ237mm | |
| 重さ | | 約16kg | |
| ヒーター | (右) | 種類: スーパーラジエントヒーター 消費電力: 1800W 火力調節: 90~1800W相当 13段階調節 | |
| | (中央) | 種類: スーパーラジエントヒーター 消費電力: 1200W 火力調節: 400~1200W相当 3段階調節 | |
| | (左) | 種類: スーパーラジエントヒーター 消費電力: 2300W 火力調節: 115~2300W相当 13段階調節 | |
| | ロースター | | 種類: スーパーラジエントヒーター 消費電力: 1400W 火力調節: 700~1400W相当 3段階調節 |
| | ヒーターの切換え | | 3ヒーターを同時使用の場合は、左ヒーターの出力が1535Wになります。 |
| | コード | | 3.5mm ² 3芯キャブタイプコード 長さ0.68m |
| 安全機能 | | 切の忘れ防止 やけど注意 調理タイマー 温度調節機能 | |
| 付加機能 | | 3秒以上長押しでチャイルドロック動作/解除 ヒーター-通電操作後約60分で自動OFF ロースター-通電操作後約25分で自動OFF トッププレートが高温の時ランプ点灯 左右ヒーターまたはロースター(1ヒーター選択式) 右ヒーター(140~200℃) | |

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 電源は定格電力以上のアース付きコンセントに直接接続してください。火災の原因となります。
- 電源には必ず漏電や遮断器を設けたブレーカー付きの専用回路を設置してください。

保証書は必ずお受け取りください。

この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。

お問い合わせは **よいなさいこう**

0120-417-315

食・健・美の調和を求めて

エムエフジー株式会社

〒812-0897 福岡市博多区半道橋1丁目18番39号MFGビル
TEL(092)413-2222 FAX(092)413-2454
http://www.mfg-kk.com/

代理店(お問い合わせ・お申し込み)